



Przepompownie przydomowe





Przepompownia ścieków przeznaczona do transportu ścieków do 30-40 metrów w poziomie, wykorzystywana w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

DANE TECHNICZNE:

- zbiornik monolityczny, nie spawany, wykonany z polietylenu
- średnica: 100 cm
- wysokość: 200 cm
- króciec tłoczny: DN63
- pompa z rozdrabniaczem FURIA-1300 230 V 1300 W
- wąż z tworzywa średnica 600 mm
- wyposażenie:
 - pompa sterowana wyłącznikiem pływającym
 - zawór zwrotny
 - zasuwa odcinająca
 - przyłącze serwisowe

Do każdej przepompowni dodajemy uszczelkę IN SITU DN160 do zamontowania rury kanalizacyjnej wlotowej





Przydomowe przepompownie ścieków ESEPTIC

Przepompownie ścieków produkcji firmy Eotech są cenione na rynku sanitarno-instalacyjnym i sprzedajemy je od dłuższego czasu. Tego typu przepompownie stosowane są w:

- systemach kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej oraz
- systemach kanalizacji ciśnieniowej

Przepompownie te służą do przetłaczania ścieków na większe odległości. Są też w stanie dokonać podnoszenia ścieków na wyższy poziom. Są one oparte o różne systemy pomp, w tym - stosujemy także pompy o wirnikach kanałowych. Tego typu pompy są używane do: wody surowej, cieczy zanieczyszczonych o dużej zawartości domieszek stałych pochodzenia mineralnego, z elementami włóknistymi takimi jak: ścieki bytowe i komunalne, szlamy i osady, ścieki przemysłowe, cieczy technologiczne, wody deszczowe.

Wybierz model:



ESEPTIK (Z POMPAMI O WIRNIKACH OTWARTYCH ORAZ SPRZĘGIEM)



ESEPTIK (Z POMPAMI O WIRNIKACH ROZDRABNIAJĄCYCH ORAZ SPRZĘGIEM)



ESEPTIK (Z POMPAMI O WIRNIKACH KANAŁOWYCH ORAZ SPRZĘGIEM)

Uwaga! Nowość! Przepompownie Eseptik w promocji



PRZEPOMPOWNIĄ E-SEPTIK JUŻ OD 3160,00 zł brutto.

Przepompownia ścieków przeznaczona do transportu ścieków do 30-40 metrów w poziomie, wykorzystywana w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

DANE TECHNICZNE:

- zbiornik monolityczny, nie spawany, wykonany z poletylenu
- średnica: 100 cm
- wysokość: 200 cm
- króciec tłoczny: DN63
- pompa z rozdrabniaczem FURIA-1300 230 V 1300 W
- wąż z tworzywa średnica 600 mm
- wyposażenie:
pompa sterowana wyłącznikiem pływakowym
zawór zwrotny
zasuwa odcinająca
przyłącze serwisowe

Do każdej przepompowni dodatkowo otrzymacie IN SITU DN160 do zamontowania na rurę kanalizacyjną!


OPIS DOSTAWCY

Nowoczesny zakład EOTECH produkuje wyroby z tworzyw sztucznych oraz naprawia, remontuje, pompy i sprężarki.

w sprzedaży

- > Fontanny pływające
- > Inne produkty
- > Obudowy studni
- > Separatory, oczyszczalnie ścieków
- > Studzienki wodomierzowe


Uwaga! Nowość! Przepompownie Eseptik w promocji!

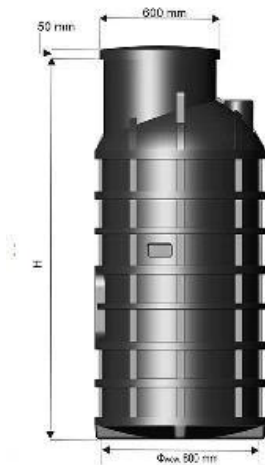

Rys.1. Przepompownia ESEPTIK



Rys.2. Przekrój przepompowni ESEPTIK

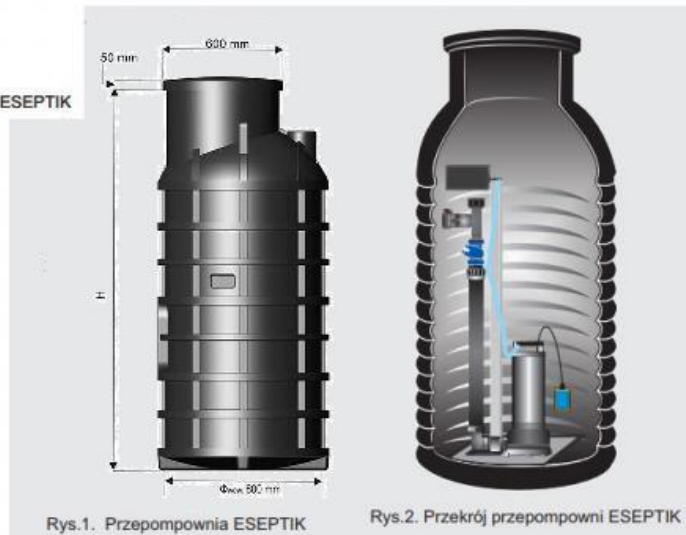

Rys.1. Przepompownia ESEPTIK

Rys.2. Przekrój przepompowni ESEPTIK